

Sistema termosifónico

150L COMFORT

LÍNEA TSA (PERFIL ALTO)



Componentes:

Capacidad (litros)	150
Modelo captador	PA - D
Número de captadores	1
Estructura soporte	0°
	30°
	45°
Kit de conexión	1
Anticongelante - anticorrosión (botella 2L)	1

Características:

Funcionamiento	Termosifón
Circuito	Indirecto
Superficie de captación (m ²)	1,87
Peso (Kg)	vacío 140
	servicio 295
Relación V/A	80,2

Descripción:

Acumulador

Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de acero galvanizado y lacado.

Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm de espesor.

Intercambiador de doble envoltante con presiones de trabajo de hasta 3 bares.

Captador


Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5.

Tratamiento del absorbedor con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia.

Vidrio solar templado y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.


Estructura

Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga duración.

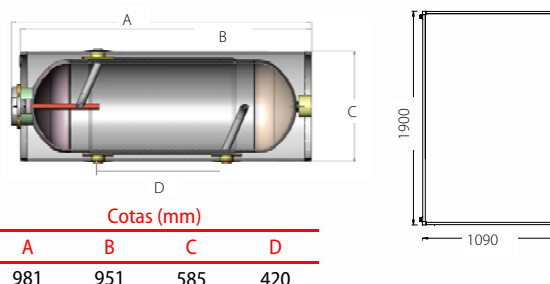

Asientos de estructuras:

Dimensiones (mm)		
Inclinación	L	A
0°	2358	945
30°	2095	795
45°	1783	945



Condiciones de trabajo

T máx uso	60°C
T límite	120°C
Primario	P timbre 8 bar
	P máx. 3 bar
Secundario	P timbre 14 bar
	P máx. 8 bar

