

# BLUEHELIX PRO

## MICROACUMULACIÓN

Caldera mural mixta de condensación



- **20 % de ahorro de gas:**  
**Alta eficiencia energética**



- **Caldera ecológica no contaminante:**  
**menor emisión de CO<sub>2</sub> y NOx**  
**(NOx: 80% menos que las calderas estandar)**



- **Microacumulación: agua caliente sin esperas**



- **La caldera de condensación más pequeña del mercado**

# BLUEHELIX PRO MICROACUMULACIÓN

## Caldera mural mixta de condensación

### OTRAS PRESTACIONES

- Gama disponible en 26,5 kW y 31,3 kW.
- Calderas especialmente diseñadas para instalaciones de energía solar térmica.
- Máximas prestaciones en A.C.S., hasta 18,3 litros/min.
- Ventilador modulante y cámara de premezcla.

### AMPLIAS POSIBILIDADES DE INCORPORAR ELEMENTOS DE REGULACIÓN:

- Ahorros del 15% al incorporar la conexión de un Cronocomando y Sonda Externa Ferroli (consultar catálogo general).
- La instalación de estos 2 accesorios junto con la caldera eleva su clase energética hasta A+



### ACCESORIOS OPCIONALES SOLARES:





**Kit solar con intercambiador de placas:** independiza los circuitos primarios de solar y secundario de consumo de A.C.S.



**Plantilla hidráulica con válvula mezcladora termostática incorporada.**

### Bluehelix Pro 25 - 32

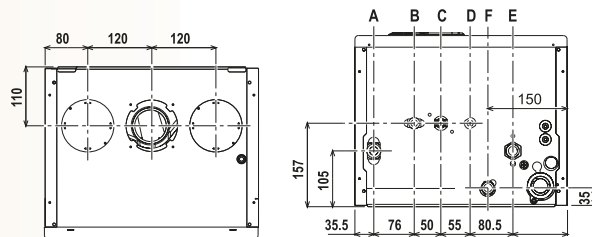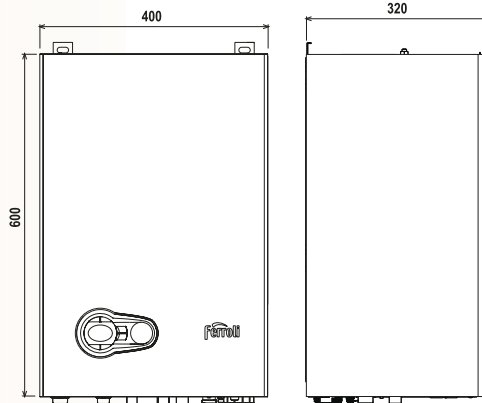

- A Ida calefacción Ø 3/4"
- B Salida A.C.S. Ø 1/2"
- C Entrada gas Ø 1/2"

- D Entrada agua fría sanitaria Ø 1/2"
- E Retorno calefacción Ø 3/4"
- F Válvula seguridad

### DATOS TÉCNICOS BLUEHELIX PRO

CARACTERÍSTICAS			BLUEHELIX PRO	
			25	32
Potencia	Potencia Térmica útil con 80°C - 60°C (kW)	24,5	28,9	
	Potencia Térmica útil con 50° C - 30° C (kW)	26,5	31,3	
Rendimiento	Rendimiento con 80°C - 60°C (%)	98	98,3	
	Rendimiento a carga parcial, 30% Pot. Máxima (%)	108,8		
	Clase de eficiencia energética	Calefacción	A	A
		A.C.S.	A / XL	A / XL
Clase de emisión NOx, según EN 297/A-EN 483	5			
Combustión	Tª gases quemados 80°C - 60°C (°C)	62		
	Cantidad de condensados (kg/h)	2,9	3,4	
Calefacción	Presión máxima de trabajo (bar)	3		
	Presión mínima de trabajo (bar)	0,8		
Sanitario	Producción A.C.S. con ΔT 25°C (litros/min)	15,5	18,3	
Peso	(kg)	29	31,5	
Distancia máxima equivalente salida gases quemados: 60/100 (mm)		8	8	

### PANEL DE MANDOS DIGITAL



- 1 Display LCD.
- 2 Selector regulación sanitario.
- 3 Selector ON-OFF y modalidad confort.
- 4 Hidrómetro.
- 5 Selector regulación calefacción.
- 6 Reset/selector verano-invierno.

CAL 88/15

DISTRIBUIDO POR:

Centro de Atención al DISTRIBUIDOR  
madrid@ferroli.es  
**902 400 113**

Centro de Atención profesional@ferroli.es **PROFESIONAL**  
**902 48 10 10**

Centro de atención y recepción de avisos usuario@ferroli.es **USUARIO**  
**902 197 397**



# Ferroli



MÁS INFORMACIÓN : [www.ferroli.com](http://www.ferroli.com) - Tfno : 91 661 23 04 - [marketing@ferroli.es](mailto:marketing@ferroli.es)